

H-SOFT 50



2 depósitos con agitador,
bomba de aire y
sonda de nivel



Batidores de acero inoxidable



H-SOFT 50

UTILIZACIÓN

Máquina para la elaboración de helado soft con o sin grasa. Dispone de tres grifos para servir dos sabores más una mezcla de estos. Gracias a su doble motorización y la gran capacidad de las tolvas, la hacen ideal para lugares muy concurridos de gente.

CONSTRUCCIÓN

Totalmente en acero inoxidable de calidad AISI-304. La máquina posee dos depósitos equipados con agitador para mantener la homogeneidad del producto y bomba de aire. Además, la máquina va provista de un sistema de refrigeración independiente (S.R.I.) para mantener el mix fresco en todo momento y hacer el helado más rápidamente. El S.R.I. permite ahorrar energía durante largos periodos sin uso.


El modelo H-SOFT 50 va equipado con dos motores, uno para cada batidor.

Dispone de ruedas para facilitar su movilidad.

FUNCIONAMIENTO

La máquina va equipada de dos paneles de mando independientes. Cada uno de ellos está compuesto por una pantalla y seis pulsadores que sirven para:

- VISUALIZADOR: Indica el estado de funcionamiento y el valor de la dureza del helado.
- PARO: Parar la máquina.
- AUTO: Hacer helado.
- EN ESPERA: Conectar el sistema de refrigeración independiente.
- LIMPIAR: Limpiar la máquina.
- SUBIR / BAJAR: Ajustar la dureza del helado.

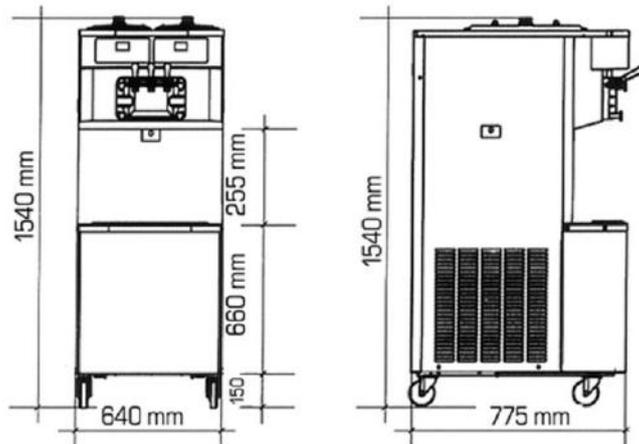

CARACTERÍSTICAS

MODELO	H-SOFT 50
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN INDEPENDIENTE (S.R.I.)	Refrigerante: R-134A
CILINDROS DE CONGELACIÓN	Refrigerante: R-404A
	Capacidad: 2 x 2 litros
CAPACIDAD DEL LOS DEPÓSITOS	2 x 12'5 litros
POTENCIA MOTORES DE LOS BATIDORES	2 x 0'75 kW
POTENCIA INSTALADA	3'5 kW
RUIDO	68 dB
TENSIÓN A 50 Hz.	400 V (trifásica)
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN	45 - 50 litros/hora (aprox.)
PESO NETO	230 kg

MECÁNICA JIJONENCA, S.A.

FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA PARA ALIMENTACIÓN Y APARATOS A PRESIÓN
POLIGONO INDUSTRIAL SEGORB, S/N. – TEL. 96 561 05 85 / 96 561 07 82 – FAX. 96 561 06 52
www.mejisa.com – e-mail: info@mejisa.com
03100 JIJONA (ALICANTE)

