



POMPE PNEUMATIQUE T-BN 900.11

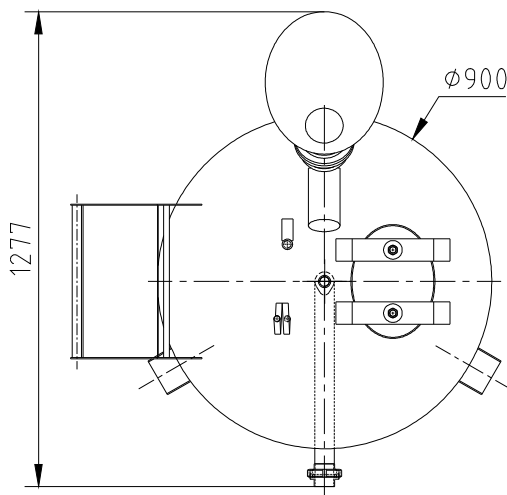

POMPE PNEUMATIQUE T-BN 900.11

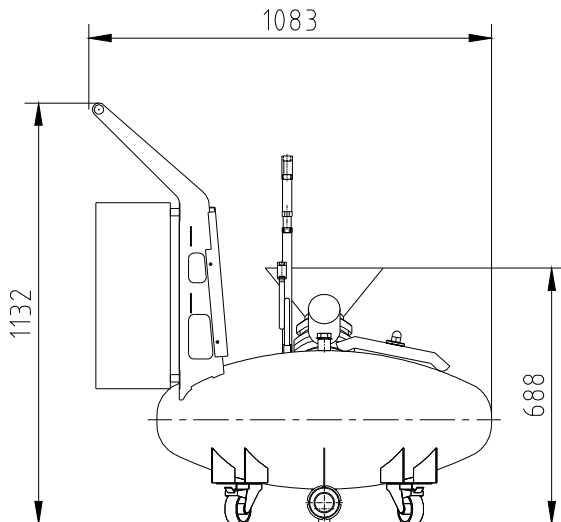

UTILISATION

Elle est spécialement conçue pour transférer le touron tendre (Jijona) liquéfié (phase intermédiaire obtenue avec le mixeur) aux entrepôts de stockage.

On peut aussi l'utiliser pour tout produit avec des caractéristiques similaires.

CONSTRUCTION

Seulement ils sont utilisés pour sa fabrication des matériaux de marques de renom international pour à obtenir la fiabilité maximale au profit de nos clients. Elle est entièrement fabriquée en acier inoxydable, qualité AISI-304 et équipée des roues pour faciliter le déplacement.

FONCTIONNEMENT

Le procès de travail de la pompe suit la suivante séquence de pas:

- 1) L'interrupteur général de courant se met en position "ON" (marche), immédiatement elle s'ouvrira la vanne de charge et il sera actionné le pilote vert lumineux du tableau électrique qui indique "vanne ouverte".
- 2) La pompe est en mesure de commencer un cycle de travail. L'ouvrier déchargera le touron liquéfié jusqu'à remplir l'ogive.
- 3) L'ouvrier ensuite actionnera le bouton de déchargement du tableau principal. La vanne de charge sera fermée et l'air commencera à entrer dans l'ogive en augmentant la pression de cette et en déplaçant le touron vers une conduite d'évacuation.
- 4) Une fois le touron est sorti de l'ogive, la pression de la même elle baissera, ce qu'arrêtera l'arrivée d'air et elle actionnera la vanne d'aération pour dépressuriser l'ogive. À la fin de la durée du temps de sécurité, il s'ouvrira la vanne d'entrée et la pompe sera en mesure pour un nouveau cycle. ns and the pump is ready for another cycle.

CARACTÉRISTIQUES

MODÍ LE	T-BN 900.11
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (W)	30
TENSION À 50 Hz. (Volts)	230 (monophasés)
CAPACITÉ MAXIMUM (litres)	150
ALIMENTATION D'AIR COMPRIMÉ (kg/cm ²)	7
PRESSION MAXIMUM DE FONCTIONNEMENT (kg/cm ²)	5
POIDS NET (kg)	88 (approximatif)

MECÁNICA JIJONENCA, S.A.

FABRICATION ET INSTALLATION DE MACHINERIE POUR L'ALIMENTATION ET APPAREILS À PRESSION
POLIGONO INDUSTRIAL SEGORB, S/N. – TEL. 96 561 05 85 / 96 561 07 82 – FAX. 96 561 06 52

www.mejisa.com – e-mail: info@mejisa.com
03100 JIJONA (ALICANTE)

