

MALAXEUR T-M



MALAXEUR T-M

UTILISATION

Conçu pour la fabrication de toutes sortes de turrons, aussi bien pour la cuisson du sucre, miel, pulpes, jaune d'œuf et pâtes comme pour les mélanger et pétrir en rajoutant, ou pas, des amandes ou d'autres fruits secs.

CONSTRUCTION


Châssis construit en acier au carbone (F-111) pourvu d'une couche de peinture. La bassine est fabriquée en acier inoxydable 18/8 qualité AISI-304. Le mécanisme de la machine se compose d'un moteur-réducteur pour la rotation de la palette, et deux cylindres pneumatiques, un pour hausser et descendre la palette et l'autre pour le basculement de la bassine.

FONCTIONNEMENT

La machine est munie d'une bassine à double paroi où circule la vapeur. La bassine est pourvue d'une entrée de vapeur, d'un débouché pour la vapeur condensée, et de tous les éléments de contrôle et sécurité nécessaires selon les normes d'Appareils Pression en vigueur. Dans le tableau de commande se trouvent deux boutons qui actionnent le cylindre pneumatique qui fait monter et descendre la palette, un bouton de marche-arrêt actionnant la rotation de la palette, deux autres boutons pour basculer la bassine et une commande pour changer la vitesse de la palette de 90 à 25. t.p.m.

NOTE

L'entreprise de construction s'accorde le droit de modifier partiellement ou entièrement les mesures et design de ses machines, ceci ne pouvant être cause de réclamation.

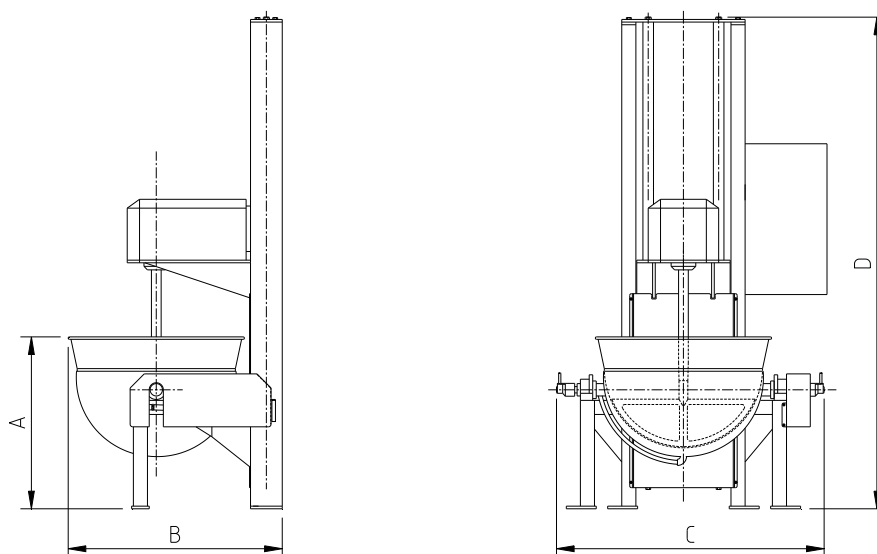

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE		T-M 800	T-M 1000
MESURES (mm)	A	960	975
	B	1.142	1.215
	C	1.415	1.520
	D	2.710	2.788
PUISSANCE MAXIMUM (kW)		4	5'5
TENSION A 50 Hz. (Volts)		230 / 400 (triphase)	
CAPACITÉ BASSINE (litres)		230	370
CAPACITÉ CHAMBRE VAPEUR (litres)		21	35
CARGAISON MAXIMUM (kg)		60	120
PRESSION MAX. ADMISSIBLE (kg/cm ²)		5'5	
POIDS NET (kg)		750	1000

MECÁNICA JIJONENCA, S.A.

FABRICATION ET INSTALLATION DE MACHINERIE POUR L'ALIMENTATION ET APPAREILS À PRESSION
POLIGONO INDUSTRIAL SEGORB, S/N. - TEL. 96 561 05 85 / 96 561 07 82 - FAX. 96 561 06 52
www.mejisa.com - e-mail: info@mejisa.com
03100 JIJONA (ALICANTE)

