

BRÛLEUR TURRON AU JAUNE D'OEUF T-QYTL



BRÛLEUR TURRON AU JAUNE D'OEUF T-QYTL

UTILISATION

Conçu pour doser et brûler le sucre sur les tablettes de Turron au jaune d'œuf.

CONSTRUCTION

Entièrement en acier inoxydable 18/8 qualité AISI-304, munie de pieds antivibratoires réglables en hauteur, la machine dispose de tous les éléments de control et sécurité nécessaires à l'application des normes en vigueur des Appareils de Gaz.


Pourvue de: 2 trémies vibratoires pour doser le sucre, 2 cylindres munis de leur brûleur à gaz et 4 ventilateurs pour la réfrigération du transporteur.

FONCTIONNEMENT

La machine étant en marche et les trémies pleines de sucre, allumer les brûleurs. Quand les cylindres obtiennent la température appropriée insérer les tablettes une par une. Régler l'intensité des vibreurs selon le sucre à déposer sur la tablette, et accommoder la hauteur des cylindres en relation au transporteur pour qu'ils effleurent les tablettes et brûlent ainsi le sucre. Pour ce processus il faudra deux personnes, une pour insérer les tablettes et l'autre pour les retirer à la sortie.

NOTE

L'entreprise de construction s'accorde le droit de modifier partiellement ou entièrement les mesures et design de ses machines, ceci ne pouvant être cause de réclamation.

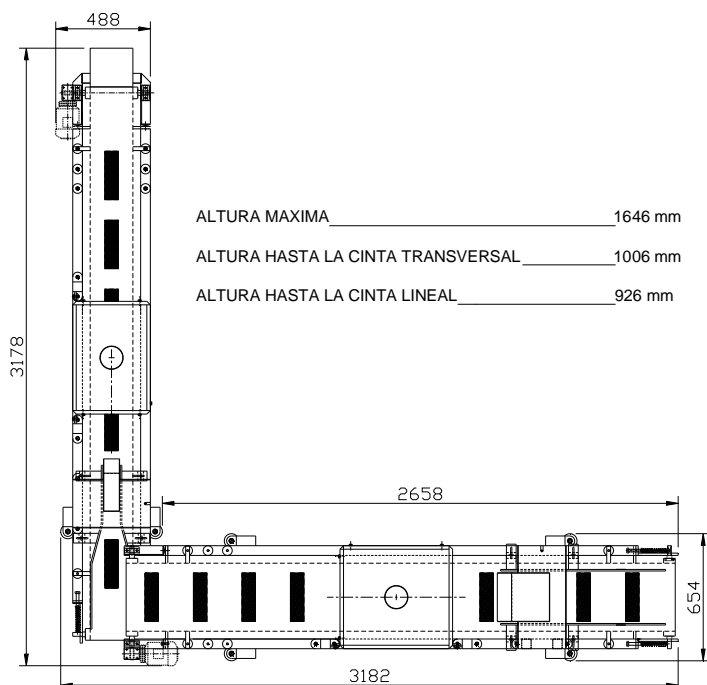

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE	T-QYTL
PUIS. MOTEUR CONVOYEUR LARGE (W)	184
PUIS. MOTEUR CONVOYEUR ÉTROIT(W)	184
PUIS. MOTEUR SPHÈRE LARGE (W)	184
PUIS. MOTEUR SPHÈRE ÉTROITE (W)	184
PUISSANCE VIBREURS (W)	2 (vib.) x 35
PUIS. VENTILATEUR CENTRIFUGE (W)	1.100
PUISSANCE MAXIMUM (W)	1.906
PUISSANCE CALORIFIQUE (Kcal/h)	91.000
TENSION A 50 Hz. (Volts)	230 / 400 (triphase)
PRODUCTION (tablettes/ heure)	2.400
POIDS NET (kg)	890

MECÁNICA JIJONENCA, S.A.

FABRICATION ET INSTALLATION DE MACHINERIE POUR L'ALIMENTATION ET APPAREILS À PRESSION
 POLIGONO INDUSTRIAL SEGORB, S/N. – TEL. 96 561 05 85 / 96 561 07 82 – FAX. 96 561 06 52
 www.mejisa.com – e-mail: info@mejisa.com
 03100 JIJONA (ALICANTE)

