

# BROYEUSE F-T



# BROYEUSE F-T

## UTILISATION

Conçue pour broyer en petits morceaux des fruits secs tels qu'amandes, cacahuètes, noisettes, ct.

## CONSTRUCTION

Entièrement construite en acier inoxydable 18/ 8 qualité AISI-304. La machine se compose de :

La tête de la machine (mécanisme), un pied, fabriqué en tuyau carré inoxydable, qui soutient tout le mécanisme, et un canal de décharge du produit broyé. À l'intérieur du mécanisme se situent comme éléments les plus importants : une trémie où l'on verse le produit à broyer, et deux rouleaux dentés actionnés par un moteur-réducteur. Ces deux rouleaux s'engrènent et tournent l'un contre l'autre, ce qui permet de piler les fruits secs.


Selon les normes en vigueur, la machine est pourvue de toutes les sécurités électriques et mécaniques nécessaires à un bon fonctionnement.

## FONCTIONNEMENT

Déposer les fruits secs dans la trémie et appuyer sur le bouton (A) pour faire démarrer la machine, puis ouvrir la porte de la trémie moyennant le volant (C) pour laisser passer les fruits secs. Finalement, moyennant le volant (D), régler l'écartement des rouleaux broyeurs pour obtenir des morceaux au calibre désiré. Pour l'arrêt de la machine appuyer sur le bouton (B) qui sert aussi pour les arrêts d'urgence.

## NOTE

L'entreprise de construction s'accorde le droit de modifier partiellement ou entièrement les mesures et design de ses machines, ceci ne pouvant être cause de réclamation.

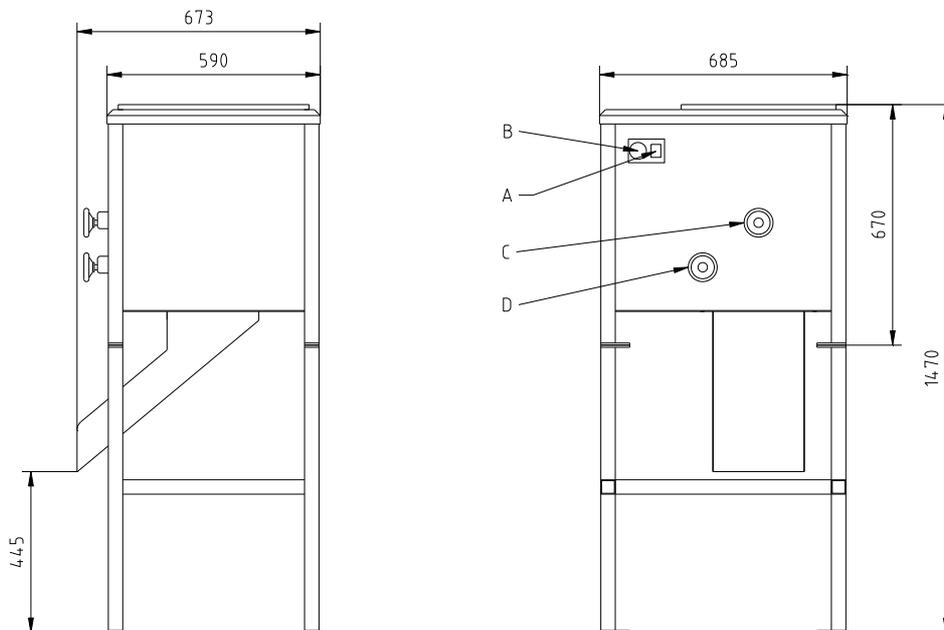

## CARACTÉRISTIQUES

<b>MODÈLE</b>	<b>F-T</b>
<b>PUISS. MOTEUR (kW)</b>	1'1
<b>TENSION A 50 Hz. (Volts)</b>	230 / 400 (triphase)
<b>POIDS NET (kg)</b>	155

## MECÁNICA JIJONENCA, S.A.

FABRICATION ET INSTALLATION DE MACHINERIE POUR L'ALIMENTATION ET APPAREILS À PRESSION  
POLIGONO INDUSTRIAL SEGORB, S/N. - TEL. 96 561 05 85 / 96 561 07 82 - FAX. 96 561 06 52

www.mejisa.com - e-mail: info@mejisa.com  
03100 JIJONA (ALICANTE)

